



CTT 300

PALLETWIKKELAAR

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De palletwikkelaar CTT 300 is een draaitafelwikkelaar. Bij dit type palletwikkelaar staat het product op een draaischijf. Deze schijf draait rond en wikkelt zo de folie om het product heen om de goederen te stabiliseren. De machine is eenvoudig te verplaatsen. Met behulp van een heftruck kan de wikkelaar snel ergens anders neergezet worden.

Het touch display van de CTT 300 is eenvoudig te bedienen en te vergrendelen. Het juiste programma kan eenvoudig worden gekozen. Een sensor detecteert automatisch de ladinghoogte tot een maximale hoogte van 2200mm. De CTT 300 is een hoogwaardige, Zweedse machine die eenvoudig is uit te breiden met diverse opties (zie hieronder).

Kostenbesparend

Het unieke 'power-ecostretch' voorrek systeem kan een voorrek tot wel 400% behalen. Dus van 1 meter folie wordt 5 meter folie gemaakt, wat een kosten- en milieubesparing tot wel 75% kan opleveren. Op deze manier verdient de CTT 300 zich snel zelf terug.


De voorrek-rollen in de foliewagen worden gemotoriseerd aangestuurd. Hierdoor kunnen ook (zeer) lichte en kwetsbare pallets stabiel worden gewikkeld tegen lage kosten per pallet.



Opties:

- Grotere draaitafel, verlende mast
- Automatisch folie hechten en afsnijden
- Oprijplaat (voor pompwagen)
- Geïntegreerde weegschaal
- Diepvries uitvoering
- Andere opties op aanvraag

[< Klik hier voor een video van de CTT 300 >](#)

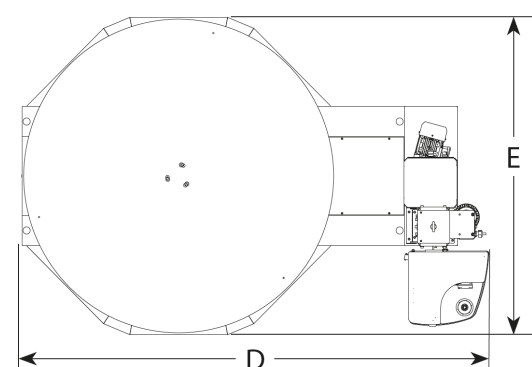

| | A | B | C | D | E |
|----|----|------|------|------|------|
| mm | 73 | 2305 | 2800 | 2475 | 1660 |

Afmetingen CTT 300

Technische gegevens:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Draaitafel | Ø1650 mm |
| Max. pallet afmetingen (LxBxH) | 1.200 x 1.000 x 2.200 mm |
| Max. pallet gewicht | 2.000 Kg |
| Wikkelsnelheid | max. 15 rpm |
| Voorrek | 60% - 400% |
| Programma's | 9 programma's instelbaar |
| Start / Stop | Frequentie geregeld |
| Folie | Kern 76 mm |
| | Buiten diameter 250 mm |
| | Breedte 500 mm |
| Bescherming | IP54 |
| Besturing | PLC |
| Voeding | 200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase |
| Gewicht | 380 kg |